


E.F. WALCKER+CIE. ORGELBAU
D-7157 MURRHARDT-HAUSEN

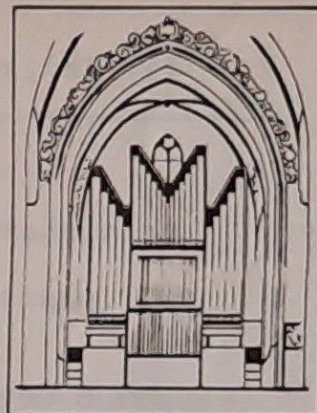

MURRHARDT · KLOSTERKIRCHE

Herrn
A.J. van der Wedden
Emmastraat 28

NL-7941 H R Meppel

5/gr

2. Oktober 1979

Betr.: Generalrenovierung der Orgel in der
Alten Reformierten Kirche, Meppel

Sehr geehrter Herr van der Wedden,

Herr Temerowski hat uns einen ausführlichen Bericht über den Zustand der Orgel gemacht. Wir beziehen uns auch auf die bisherigen Verhandlungen.

Es ist nun soweit, daß die Orgel unbedingt einer generellen technischen Erneuerung unterworfen werden muß, da sie sonst nicht mehr richtig funktioniert und man in keiner Weise mehr für eine gute Funktion garantieren kann.

Herr Temerowski hat auch mit einigen Herren Ihres Kirchenvorstandes verhandelt.

Es ist nun noch zu vermerken, daß im Pedal mehrere Transmissionen vorhanden sind. Da wir jetzt anstelle der Kegelladen das neue und bessere Schleifladensystem vorschlagen, müßte man hier eine geringfügige Veränderung vornehmen, wobei über diese Frage noch zur gegebenen Zeit zu verhandeln wäre. Ich bin gerne bereit, zu einem Gespräch zu Ihnen zu kommen, um diese Dinge an Ort und Stelle abzuklären.

Wir haben den Preis so errechnet, daß eventuelle Korrekturen im Pedalbereich in diesem Preis enthalten sind.

- 2 -

2. Seite Schreiben an Herrn A.J. van der Wedden, NL-7941 H R
Meppel - vom 2. Oktober 1979


Alles Weitere ersehen Sie aus unserem Kostenvoranschlag.

Der Preis ist ein Festpreis unter der Voraussetzung, daß
der Auftrag im Jahre 1979 erteilt wird.

Die Arbeiten könnten dann im Sommer / Herbst 1980 durchge-
führt werden.

Mit freundlichen Grüßen

E.F. WALCKER & C.F.




Beilagen

Angebot

Lieferbed. BDO m. Festpreis

E.F. WALCKER+CIE.ORGELBAU
D-7157 MURRHARDT-HAUSEN

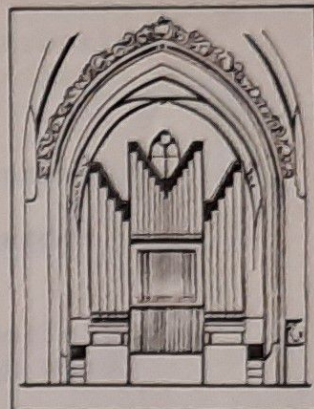

MURRHARDT · KLOSTERKIRCHE

K o s t e n v o r a n s c h l a g

über Generalrenovierung der Orgel in der
Alten Reformierten Kirche
Meppel / Holland

Auszuführende Arbeiten und Kosten:

- 1) I.Manual - 13 Register
Tonumfang C-g'' = 56 Töne

Neue elektrische Schleifwindlade mit Registerzügen.

Die Disposition der jetzigen Orgel bleibt bestehen.

- 2) II.Manual - 13 Register
Tonumfang C-g'' = 56 Töne

Der alte Schweller wird überarbeitet und bleibt mit seiner Schwellbetätigung bestehen.

Die Disposition des II.Manuals bleibt wie bisher.

- 3) Pedal - Tonumfang C-f' = 30 Töne

Das Pedal bleibt in seiner bisherigen Disposition bestehen. Eventuelle geringfügige Veränderungen werden an Ort und Stelle abgesprochen und sind im Preis enthalten.

- 4) Es werden die alten Pfeifenstöcke und das alte Gestell verwendet. Die Windladen und der Mechanismus werden vollkommen neu.

2. Seite Kostenvoranschlag für Alte Reformierte Kirche,
Meppel / Holland - vom 2. Oktober 1979

- 5) Die Orgel wird abgebaut. Die Teile, die überarbeitet werden (Pfeifenstöcke, Spieltisch) kommen in die Werkstatt.

Die Pfeifen werden in der Kirche sorgfältig gelagert.

Die Windladengestelle bleiben erhalten und werden später wieder verwendet.

- 6) Es wird ein neuer geräuscharmer Ventilator geliefert, der in einen schalldämmenden Kasten eingebaut wird.
- 7) Es wird ein neuer Gleichrichter geliefert.
- 8) Verschiedene Teile zur Windverführung, wie Kanäle, Kondukten, werden - falls notwendig - neu angefertigt und mitgeliefert.
- 9) Spieltisch

Das Spieltischgehäuse wird überarbeitet und wiederverwendet.

Die Manual- und Pedalklavaturen werden überarbeitet und wiederverwendet.

Die elektrischen Steuerungen werden erneuert.

Der Spieltisch kommt wieder an die Seite, wo er früher stand, um so dem Spieler einen günstigen Klangeindruck zu verschaffen.

Sämtliche Kabel werden neu.

- 10) Transport der gesamten Teile in die Kirche, Montage und Nachintonation sowie Stimmung der Orgel.

Die Orgel wird spielfertig übergeben.

KOSTEN FÜR DIESE ARBEITEN

DM 145.000,--

In diesem Preis sind Umsatzsteuer und Zollkosten nicht enthalten.

Unter der Voraussetzung, daß der Auftrag bis Ende 1979 erteilt wird, ist unser Preis ein Festpreis.

3. Seite Kostenvoranschlag für Alte Reformierte Kirche,
Meppel / Holland - vom 2. Oktober 1979

Bauseitig müssen Hilfskräfte sowie ein Gestell zur Durchführung der Arbeiten zur Verfügung gestellt werden.

Sofern in diesem Angebot keine anderslautenden Angaben gemacht wurden, gelten die beigefügten Lieferungsbedingungen des BDO.

Die Arbeiten könnten im Sommer / Herbst 1980 durchgeführt werden.

E.F. WALKER & CIE.

